



P1 - AB PILOT Ø50; dolžine 16,50m
1 kom
C30/37 ;XC2 ; B500 B
M 1:50

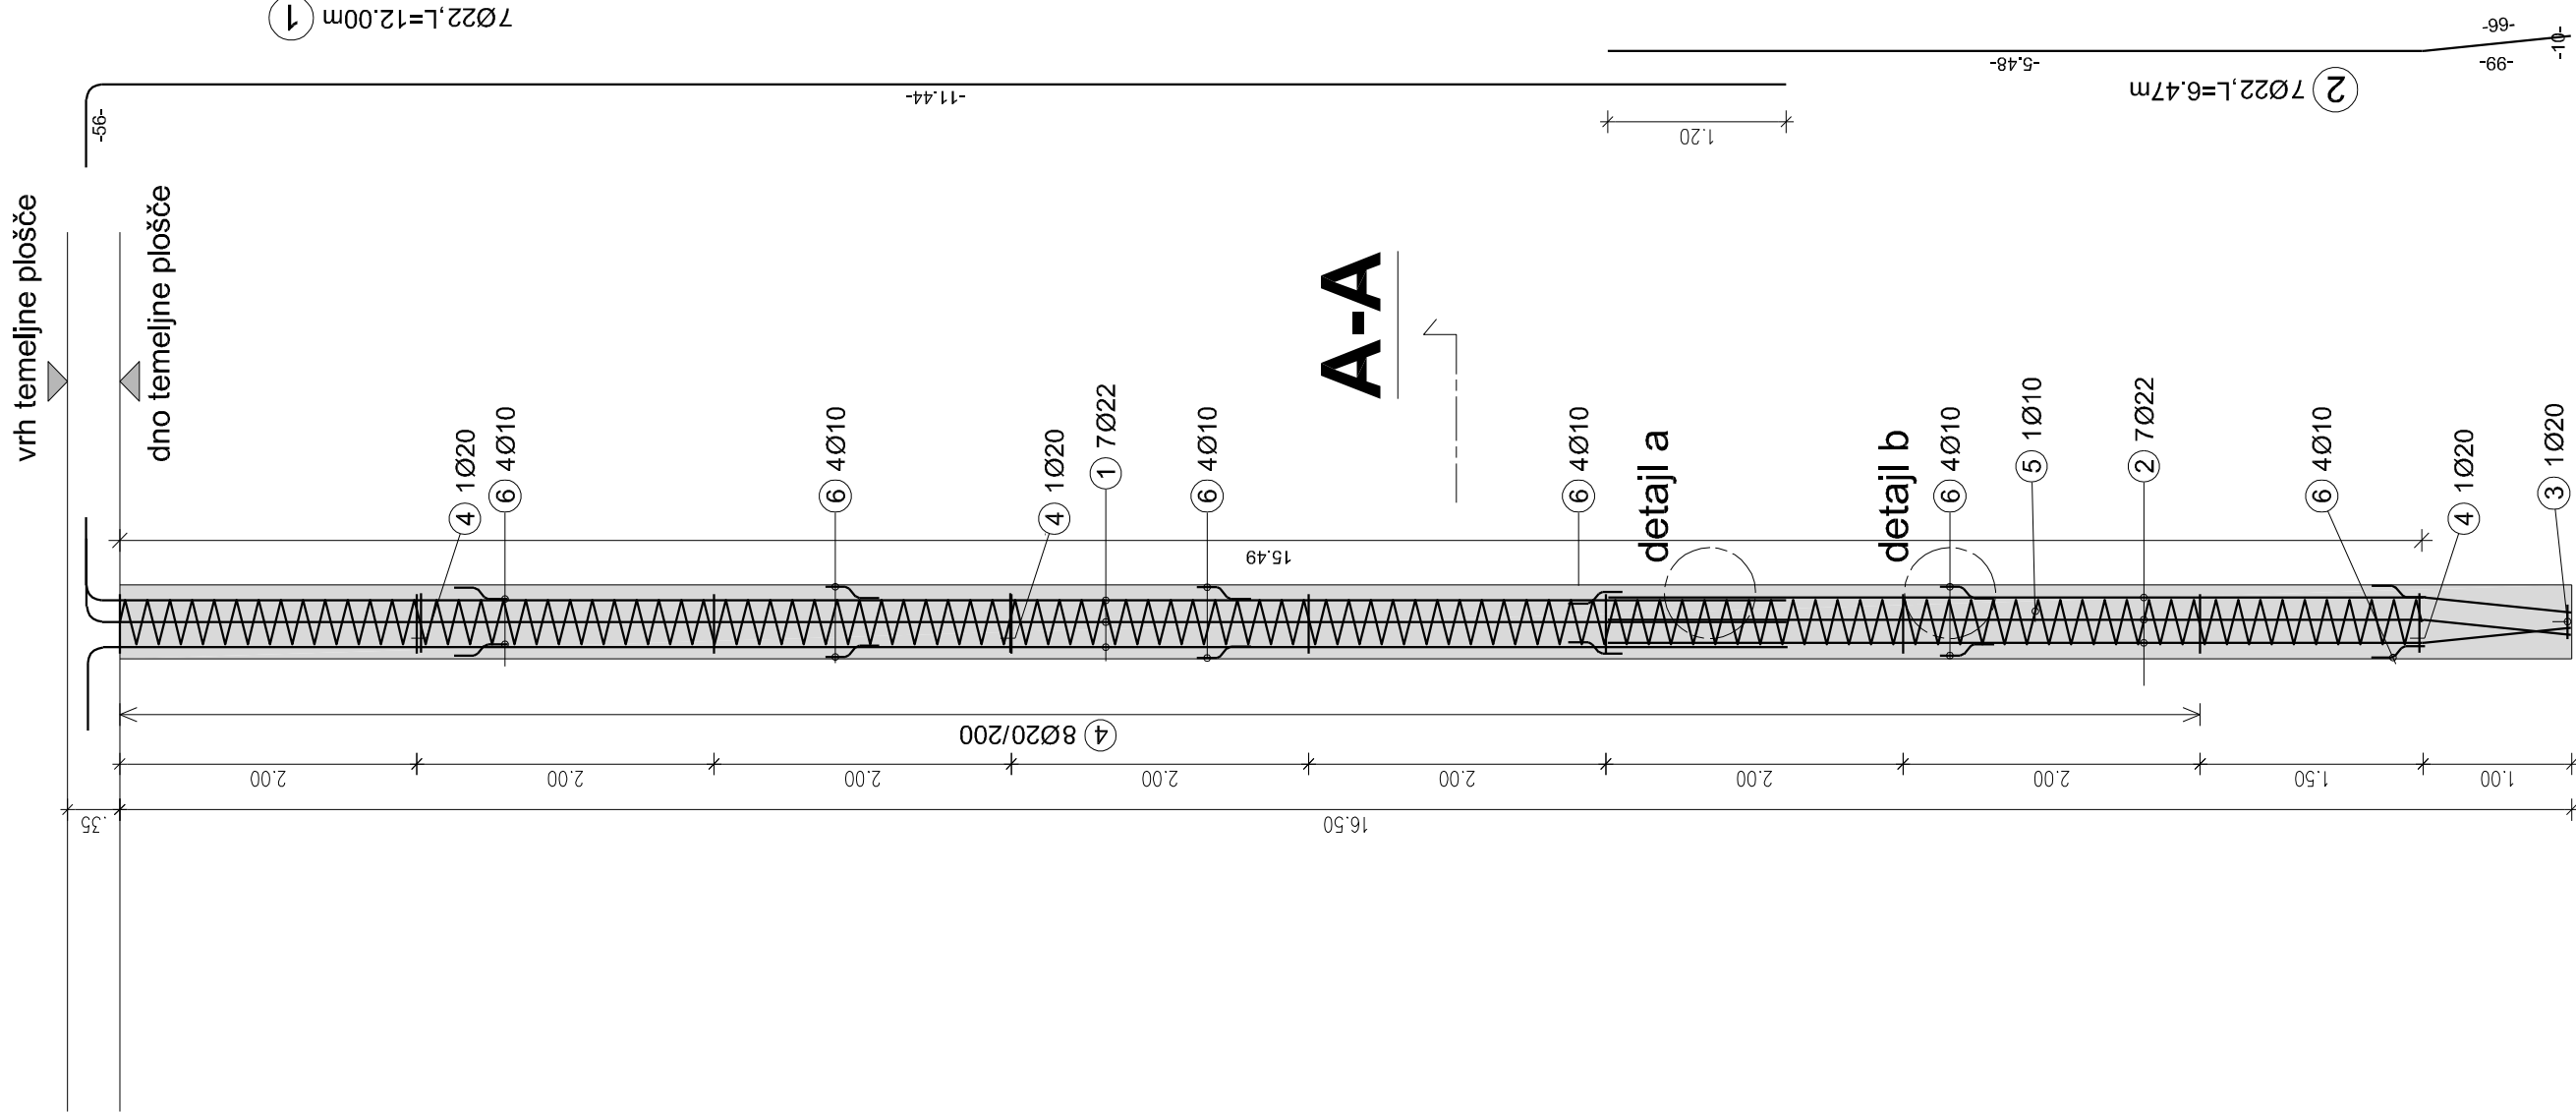

Prerez A-A
M 1:25



- 4 9Ø20, L=0.84m
Lap length 0.15m
vmesni obroč
- 6 24Ø10, L=0.40m
distančnik
- 3 1Ø20, L=0.56m
Lap length 0.15m
končni obroč
- 5 1Ø10, L=98.77m
104 Helices
Pitch=0/15/0
špirala

Opombe: Piloti Ø 50 cm z izrivanjem zemljine v stran brez izkopa zemljine.
Globina konice pilota v nosilna tla je cca. 50 cm do 100 cm.
Če ponujena tehnologija izvedbe pilotov ne bo taka kot je bila predvidena
v statičnem izračunu, je potrebna dodatna preverba nosilnosti in števila pilotov.

K R I V L J E N J E P A L I C B S 0 0 B									
Pos.	Nr.	d	length	dia	type	A	B	C	weight
1	7	22	12.00	7.52		11.44	0.56		84.00
						31.44			250.695
2	1	22	6.47	7.52		5.48	0.56	0.10	45.23
						15.48			135.135
3	1	20	0.56	7.52		0.13	0.13		0.56
						0.13			1.381
4	9	20	0.84	7.52		0.24	0.13		1.56
						0.24			18.437
5	1	10	98.77	4.81		0.13	0.13	104	98.77
						0.13			60.781
6	24	10	0.40	4.75		0.13	0.20	0.13	9.60
						0.13			5.337


Seznam velja za 1 pilot

IZVLEČEK ARMATURE: PALIC E3500B									
Mark	Qty.	D	Length	D10	D20				
1	7	22	12.00						84.0
2	7	22	6.47						45.2
3	1	20	0.56					0.56	
4	9	20	0.84					7.56	
5	1	10	98.77		98.77				
6	24	10	0.40		9.60				

Skupaj [m]			108.37	8.12	129.2				
kg/m			D10 0.617	D20 2.466	D22 2.984				
kg/D			66.864	20.024	385.801				

Skupaj [kg]			472.689						

detajl b
M1:10

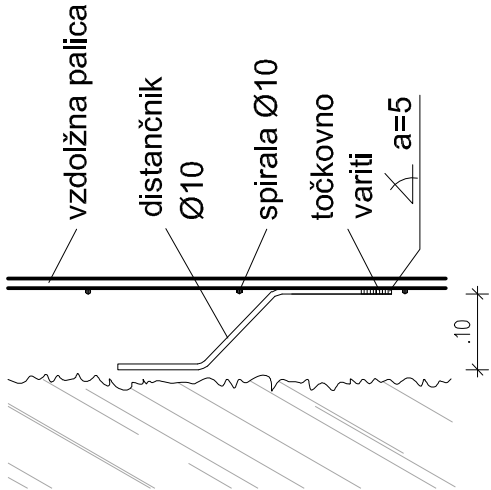

detajl a

